

安心の1年保証



# MODEL 1663 シリーズ コードレス・モバイルリアイメージャ

- ◆ 高速リアイメージャエンジン搭載
- ◆ 小型・軽量設計 約106g
- ◆ データレクタとしても動作可能  
4MBフラッシュメモリ(JAN-13 240,000件分)
- ◆ バイブレータ搭載
- ◆ 長時間動作 40時間
- ◆ 最大20mのBluetooth Class 2 無線通信  
SPP/HIDプロファイルに対応


型番	仕様
R1663	コードレス・モバイルリアイメージャ, 黒ハウジング (*1) (*2)
RCHGR-1661	充電器(充電池単体), 黒ハウジング
RBATT-1661	充電池パック(3.7V/850mAh)
R3610	専用Bluetooth USBドングル (*3)
BT-USB	Bluetoothクラス2 USBドングル
LC-1660	保護カバー

(\*1) 充電池パックストラップが付属します。  
 (\*2) 弊社型式3610/BT-USB又は動作確認済みの市販Bluetoothドングルをご利用下さい。  
 お手持ちのBluetoothデバイスと接続される場合は、必ず事前に接続確認をお客様にて  
 お願いします。  
 (\*3) USBキーボード (HID)及びUSBケーブルCOMインターフェイスに対応しています。

項目	仕様
電源	専用リチウムイオン充電池パック 3.7V, 850mAh (*1)
消費電流	待機時 20mA @ 3.7V 読取時 224mA @ 3.7V
外形寸法	113(L) x 45(W) x 30(H)mm
重量	約 106g (電池含む)
メモリ	送信バッファ 2KB (JAN-13, 128 件相当) バッファメモリ 4MB (JAN-13, 240,000 件相当)
キーパッド	2キー(トリガキー、電源キー)
インディケータ	ビープ 7段階アラームトーン LED 赤/青 2色発光 バイブレータ 長さ調整可能
リーダ部	光源 赤色 LED 625nm +/-5 読取速度 200 スキャン/秒 読取角度 ピッチ +/-70°, スキュー +/-70° PCS 30% min.(UPC/EAN 100%) 分解能 バージョド 0.0762mm 読取深度 2.4 ~ 38cm (*1) バージョドの品質/密度に依存
無線部	規格 Bluetooth Version 2.1 + EDR Class 2 通信距離 見通し 20m (*2) プロファイル SPP マスター/スレーブ, HID
動作温度	0°C ~ +50°C
保管温度	-20°C ~ +60°C
湿度	10% ~ 90% 氷結・結露無し
落下衝撃	1.5mの高さから複数回コンクリート面に 自然落下後、動作に支障なし
保護構造	IP42
耐静電気	+/-15KV 気中, +/-8KV 接触
読取コード	JAN/EAN/UPC, コード 39, コードバー (NW7), インターストリアル 25, コード 128, GS1-128, コード 93, GS1 Databar, インターリーブド 25, IATA, コード 32, MSI/Plessey, 他
EMC 規格	CE, FCC, TELEC

## InfoHunter™ Lite for Smart Phone iPhone/iPad/Android/BlackBerry/Windowsで即業務が可能!!

- ◆ コード・数量・画像(カメラ)の収集が可能
- ◆ マスク参照
- ◆ 収集データのFTP送信
- ◆ 収集データのメール送信
- ◆ 収集データのプリンタ出力(Android/Windows Mobileのみ)

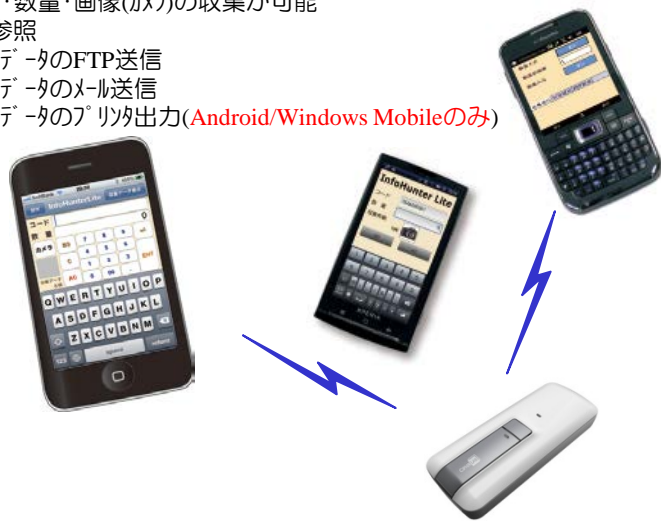

## iPhone/iPad/Windows BlackBerry/Android対応

全てのデバイスでの通信を保証するものではありません。  
 導入前に実機による十分な動作検証をお願いします。

(\*1) 下記の条件にて、約40時間の連続稼働が可能です。

- ・ Bluetooth 常時接続
- ・ 5秒に1回バーコード読み取り

(\*2) 電波の特性上、周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。  
 弊社では、事前に実機によるテストをお勧めしております。

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

貸出申込書		
製品名	数量	
貸出希望日		希望日数

見積依頼書		
製品名	数量	単価
見積期限		

注文書		
製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて		
<input type="checkbox"/> キーボード I/F	<input type="checkbox"/> RS232C I/F	<input type="checkbox"/> USB キーボード I/F
<input type="checkbox"/> USB ハッチャル COM I/F	<input type="checkbox"/> RS485 I/F	<input type="checkbox"/> Bluetooth
<input type="checkbox"/> 無線 LAN	<input type="checkbox"/> その他【	】

接続する上位機器について		
<input type="checkbox"/> DOS/V デスクトップ	<input type="checkbox"/> DOS/V ノート	<input type="checkbox"/> MAC デスクトップ
<input type="checkbox"/> MAC ノート	<input type="checkbox"/> POS 端末	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad/iPod Touch
<input type="checkbox"/> Android 端末	<input type="checkbox"/> その他(メーカー/型番	)

接続する上位 OS について			
<input type="checkbox"/> Windows XP	<input type="checkbox"/> Windows Vista	<input type="checkbox"/> Windows 7	<input type="checkbox"/> Windows 8
<input type="checkbox"/> Windows 10	<input type="checkbox"/> iOS	<input type="checkbox"/> Android	
<input type="checkbox"/> その他 (	)		

その他、お問い合わせ・ご要望欄

### FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

\* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.2.1 July, 2017