

安心の1年保証

すぐ使える アプリケーションソフトをフリーで提供

- ・進化形パッチ式アプリケーション WelPet™ JobCreator & WelPet™ ChatCom
- ・DB プリッジマネージャクライアント
- ・8000 シリーズ互換 A P ソフト



# MODEL 8200H シリーズ 抗菌 インターフェイスモバイルコンピュータ

- ◆ 大画面2.1インチモノクロディスプレイを採用
- ◆ 大容量メモリ 8MB max. microSDカード 8GB max.対応
- ◆ 無線LAN・Bluetooth Class 2
- ◆ 音声WAVファイル再生で音を軽減
- ◆ 保護構造 IP54

ライセンスフリー CIPHERLAB ハンディターミナルの可能性をさらに広げる

CipherNet-5250  
ターミナルエミュレータ

詳しくは WEB で  
www.e-welcom.com

型番	仕様
R 8200H-C-4M	抗菌・モバイルコンピュータ, ロングレンジ CCDスキャナ, 4MB (*1)
R 8200H-L-4M	抗菌・モバイルコンピュータ, レザースキャナ, 4MB (*1)
R 8200H-2D-4M	抗菌・モバイルコンピュータ, 二次元コードリーダー, 4MB (*1)
R 8200H-2D-8M	抗菌・モバイルコンピュータ, 二次元コードリーダー, 8MB (*1)
R 8230H-C-4M	抗菌・モバイルコンピュータ, ロングレンジ CCDスキャナ, 4MB, WiFi/BT (*1)
R 8230H-L-4M	抗菌モバイルコンピュータ, レザースキャナ, 4MB, WiFi/BT (*1)
R 8230H-2D-4M	抗菌モバイルコンピュータ, 二次元コードリーダー, 4MB, WiFi/BT (*1)
R CRDL-8200H	抗菌・充電機能付通信ケーブル (*2)
R CRDL-8200HE	抗菌・充電機能付通信ケーブル(LAN) (*3)
R PISTOL-8200H	抗菌・ピストルリッパオプション
R RBATT-8200	リチウムイオン充電電池パック, 1200mAh
R LC-8200	レザー保護カバー
R CBL-8200U	USBケーブルインターフェイスケーブル, 8200/8400/9300/9600用
R CBL-8200R	RS232Cケーブルインターフェイスケーブル, 8200/8400/9300/9600用
R PSSV-8200	ACアダプタ, DC5V, 8200/8400/9300/9600用
R DEV-PACK	プログラマー開発キット CD, Cipher BASIC コンプライ
R DEV-PACK-C	プログラマー開発キット CD, Cコンパイラとライブラ
R TE-SRLIC-8200	スクリーンプロテクタ付(アクリル)オプション (*4)


(\*1) 充電電池パック1個/USBケーブル/ACアダプタが標準付属します。  
 (\*2) ケーブル/ACアダプタは本体付属品を使用してください。  
 (\*3) ACアダプタは本体付属品を使用してください。  
 (\*4) モバイルコンピュータ1台に1台に1枚必要です。別売番号をお知らせください。

## WELCOMハンディターミナルでお馴染みの新化形パッチ式アプリケーション WelPet™ JobCreator & WelPet™ ChatCom が標準付属!!

- WelPet™ JobCreator: ハンディターミナル業務作成ユーティリティソフト**
- ・収集・照合・双方向照合・マシ読み込み・GS1バーコード・バーコード業務などに対応
  - ・業務メニューを最大10個、各業務メニューに入力項目を最大20個まで定義可能
  - ・リストファイルによるリスト選択入力に対応
  - ・1:1照合・1:N照合・双方向照合に対応
  - ・重複入力防止や先頭データ照合、抽出、条件分岐など豊富な入力データ処理に対応
  - ・Bluetoothでモバイルリッパへの印字出力に対応
- WelPet™ ChatCom: ファイルアップロード/ダウンロードユーティリティソフト**
- ・ハンディターミナルからデータファイルをアップロードし、CSV, MDB, XLS形式で保存
  - ・アップロードしたファイルを添付ファイルとして、指定アドレスへ自動メール送信
  - ・ハンディターミナルへ双方向ファイルをダウンロード
  - ・ユーザーアプリケーション組込用通信DLLを収録

項目	仕様
電源	専用リチウムイオン充電電池, 3.7V/1200mAh (*1) バックアップ電池 フル充電時 25日間バックアップ可能
外形寸法	136(L) x 58(W) x 32(H)mm (ロングレンジ CCD モデルは、25(H)mm)
重量	約 150g
リーダーオプション	リアイメージャ, レザースキャナ, 2次元コードリーダー
メモリ	プログラマブルメモリ 8MB フラッシュメモリ データメモリ 4MB/8MB SRAM
ディスプレイ	2.1インチ 160 x 160ドット 白色LEDバックライト付
キーボード	24キー(白色LEDバックライト付)
インディケータ	スピーカ WAVファイル再生対応 LED 2個(赤/緑, 青/緑2色発光) バックライト
カードスロット	microSD/microSDHC 対応 8GB max.
インターフェイス	ケーブル通信 ケーブル-本体間 高速 IR I/F PC-ケーブル間 RS232C, イーサネット, USBバッチャル COM I/F
無線 I/F	Bluetooth(8260/8230のみ) Class 2, SPP マスター/スレーブ /HID/DUN/FTP 無線 LAN(8230のみ) IEEE 802.11b/g 準拠 セキュリティ: WEP, EAP, WPA(PSK), WPA2(TKIP, AES, PSK)
動作温度	-10℃ ~ +55℃
保管温度	-20℃ ~ +70℃
湿度	10% ~ 90% 氷結・結露無し
耐落下衝撃	30cm落下面へ 1.2m の位置から落下し(各面 5 回)、動作に支障なし
耐静電気	+/-15KV 気中, +/-8KV 接触
読取コード	コード 39, インタリバーブ 25, インタストリアル 25, マトリクス 25, コダバ(NW7), コド 128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, 他 二次元リーダーのみ QR, マイクロQR, PDF417, MicroPDF, マチコード, データマトリクス, EAN.UCC コンボジット, Aztech, 日本郵便コード(カヌババーコード), 他
対応規格	BSMI, CE, C-Tick, FCC, CCC, TELECOM

(\*1) バックモード  
5秒に1回読取(正常に読取できる位置にて)バックライトOFF/通信無し/  
ファイル操作無し/BT OFF/常温 環境にて、約 124 時間動作  
WiFiモード  
バックライトOFF/通信無し/ファイル操作無し/BT OFF/常温 環境にて、  
1秒毎バックモードキャスト/ネット送信で、約 20 時間動作  
動作時間は、参考値であり、保証値ではありません。

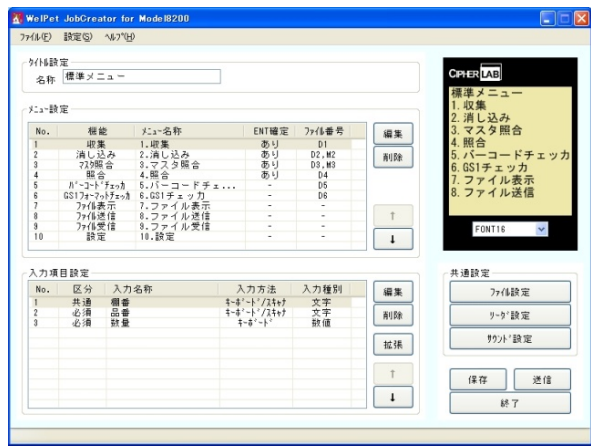

件名：貸出申込書・見積依頼書・注文書・その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。

年 月 日

貸出申込書		
製品名	数量	
貸出希望日		希望日数

見積依頼書		
製品名	数量	単価
見積期限		

注文書		
製品名	数量	単価
見積番号		

使用するインターフェイスについて		
<input type="checkbox"/> キーボード I/F	<input type="checkbox"/> RS232C I/F	<input type="checkbox"/> USB キーボード I/F
<input type="checkbox"/> USB ハッチャル COM I/F	<input type="checkbox"/> RS485 I/F	<input type="checkbox"/> Bluetooth
<input type="checkbox"/> 無線 LAN	<input type="checkbox"/> その他【	】

接続する上位機器について		
<input type="checkbox"/> DOS/V デスクトップ	<input type="checkbox"/> DOS/V ノート	<input type="checkbox"/> MAC デスクトップ
<input type="checkbox"/> MAC ノート	<input type="checkbox"/> POS 端末	<input type="checkbox"/> iPhone/iPad/iPod Touch
<input type="checkbox"/> Andoroid 端末	<input type="checkbox"/> その他(メーカー/型番	)

接続する上位 OS について			
<input type="checkbox"/> Windows XP	<input type="checkbox"/> Windows Vista	<input type="checkbox"/> Windows 7	<input type="checkbox"/> Windows 8
<input type="checkbox"/> Windows 10	<input type="checkbox"/> iOS	<input type="checkbox"/> Android	
<input type="checkbox"/> その他 (	)		

その他、お問い合わせ・ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

\* 名刺を貼付していただいても結構です。



● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。 ● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

Rev.1.2.1 July.,2017



ウェルコムデザイン株式会社 東

URL: www.e-welcom.com 神  
e-mail: welcom@e-welcom.com

京 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル  
TEL. 03-5295-7250 (代) FAX. 03-5295-7252

戸 15651-2242 神戸市西区井吹台東町1-1-1 西神南センタービル  
TEL. 078-993-6010 (代) FAX. 078-993-6020



環境への取り組み

ウェルコムデザイン株式会社は、EMS (Environmental Management System: 環境マネジメントシステム) に則り、環境に与える負荷の軽減を考慮した事業活動を行っています。  
http://www.e-welcom.com/info/company/csr.html