

# 15インチフルフラットLCDタッチパネルモニター AS-1503F



## 主な特徴



モニターは後方90°まで傾斜可能。



フルフラットのLCDディスプレイは五線式抵抗膜式タッチパネル仕様。



PCなどのサブモニターとしても活用頂けます。



スーパーマーケットや  
ファストフード店など  
リテール全般や  
生産ラインで  
チェックモニター  
として活躍

# AS-1503 F

## 15 インチ LCD モニター

### 仕様一覧

#### パネル

サイズ	15 インチ / フルフラット
解像度	1024×768
可視範囲	304.1mm (H) x 228.1mm (V)
視野角度	160° (H) / 160° (V)
応答速度	8ms
コントラスト比	600 : 1
輝度	250cd / m <sup>2</sup>
タッチパネル	五線式抵抗膜 / USB インターフェース
重量	2650g
外形寸法	353 (H) × 360.6 (W) × 200 ~ 290.5 (D) mm

#### ビデオ入力

VGA シグナル	VGA
周波数	H: 31.5kHz ; V: 60Hz

#### コントロール

操作ボタン	電源ボタン / 自動調節ボタン / メニューボタン / UP ボタン / DOWN ボタン
メニュー設定	自動画面調整 / 輝度調節 / 手動画面調節 / 色調節 / 言語 / 設定リセット / 画面情報

#### 特長

- ◆フルフラットデザイン採用
- ◆防塵防水仕様
- ◆低消費電力
- ◆75×75 の市販 VESA 規格マウントに対応
- ◆タッチスクリーン (五線式抵抗膜式タッチパネル採用)
- ◆横幅 20cm でケーブル収納可能な省スペース設計
- ◆磁気カードリーダー取付可能 (オプション)

#### 電気仕様

電源供給	AC アダプタ 12V
電源入力	100~240AC 0.5A
消費電力	最大 18W


#### 環境仕様

動作温度	0°C ~ 40°C
保管温度	-10°C ~ 50°C
湿度	10% ~ 85% (結露しないこと)
EMC 規格	CE, FCC

#### 付属品

同梱品	モニター本体、ドライバー CD、 VGA ケーブル、USB ケーブル、 AC アダプタ
オプション	磁気カードリーダー

#### 外形寸法図

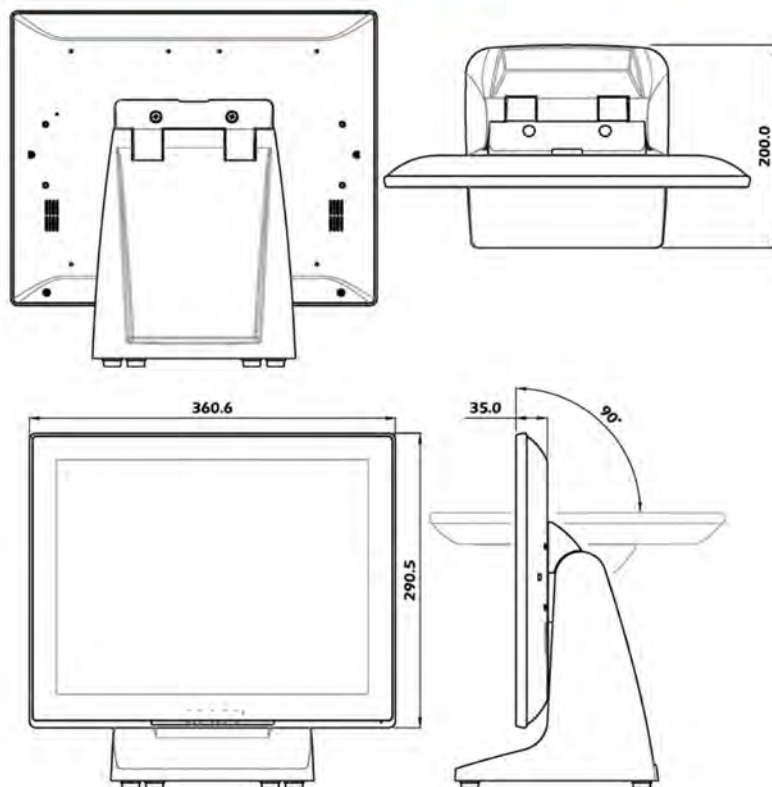

仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

**FKsystem**

株式会社エフケイシステム

〒462-0063 名古屋市北区丸新町 212 番地

TEL: 代表 (052) 909-7460 / 法人営業部直通 (052) 908-1156 FAX (052) 909-7461

代表 support@fkssystem.com / 法人営業部 houjin@fkssystem.com

http://www.fkssystem.co.jp

人にやさしく、地球にやさしく  
Thoughtfully Living with the Earth  
**WELCOM DESIGN**  **ウェルコムデザイン株式会社**  
www.e-welcom.com  
本社 : tel(078)993-6010 (代) fax(078)993-6020  
東京営業所 : tel(03)3836-9411 (代) fax(03)3836-9412