

□ キャッシュドロワ

SMD146M アダプタ不要のシンプル配線




- プリンタ側から電源供給を受けるため、アダプタ不要。
- プリンタの外部機器駆動回路に6ピンモジュラーで接続。
- サイズは扱いやすい中型で金種は4札、6コイン格納仕様。
- 鍵設定はスリーポジションキーロック※。

※ (1) ロック (2) コマンドによる解除 (3) キーでオープン から選択

■ 仕様

型番	SMD146M
ボディカラー	ホワイト
レイアウト	平置き
開閉方式	ドロフフロントロック(ソレノイドオープン方式)
ソレノイド通電時間	50~500ms
金種	4札、6コイン
コネクタ・ケーブル	6ピンモジュラー
キー動作	45度右回転 オープン 90度左回転 ロック
付属品	キー2個
電源電圧	DC24V ±10%
消費電力	1A以下
信頼性	開閉100万回(抽出し荷重3kg 但、消耗品を除く)
外形寸法	405×423×112mm(W×D×H) ゴム定含
重量	約7.6kg

■ 外形寸法図 (単位mm)

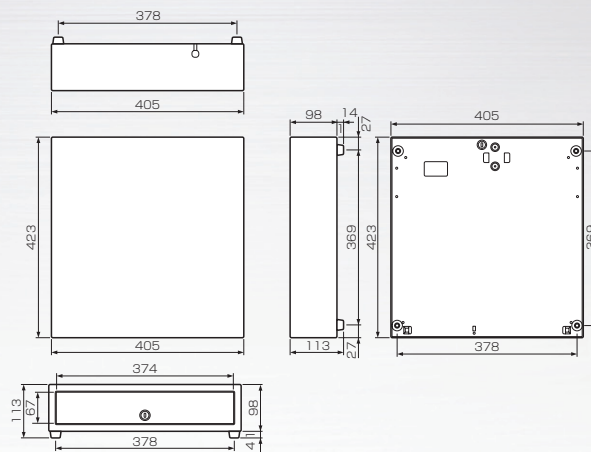

■ SMD146M対応機種

futureプリンタ (サーマル)	TSP100シリーズ
サーマルプリンタ	TSP650シリーズ
	TSP700IIシリーズ
	TSP800シリーズ
	TSP1000シリーズ
ドットマトリックスプリンタ	SP700シリーズ
	SP320シリーズ
	SP298シリーズ

本製品は、スタープリンタ (DP8340シリーズは除く) に接続して使用するキャッシュドロワです。キャッシュドロワのモジュラーコネクタをプリンタの外部機器駆動用コネクタ (DKコネクタ) に接続することにより、引き出しのオープンソフトウェアで行うことができます。また本製品の前面についているキーで、引き出しのロック/アンロック/オープンを行うことができます。

□ カードリーダー・ライター クリーニング用品

59993610 クリーニングキット (A) PET ※	薄手カード30枚+250mlボトル1本
59993630 クリーニングキット (B) PET ※	薄手カード2枚+17mlボトル1本
59993600 クリーニングキット (A) PVC ※	厚手カード30枚+250mlボトル1本
59993640 クリーニングキット (B) PVC ※	厚手カード2枚+17mlボトル1本
クリーニングカード ※	50枚単位
クリーニングボトル	250mlボトル1本

※ ご購入の際には、厚手用(PVC)、薄手用(PET)のどちらかを販売店までご連絡ください。



□ クリーニングキット (A)



□ クリーニングキット (B)